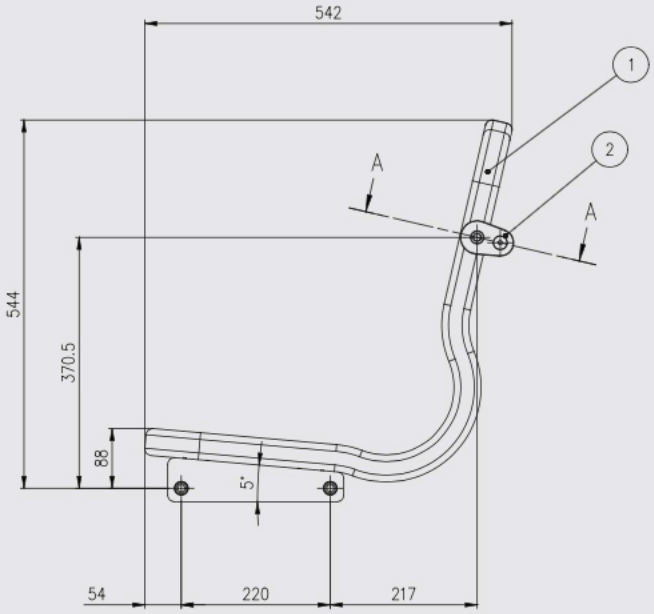
542
544
370.5
88
5°
54
220
217
A
A
1
2

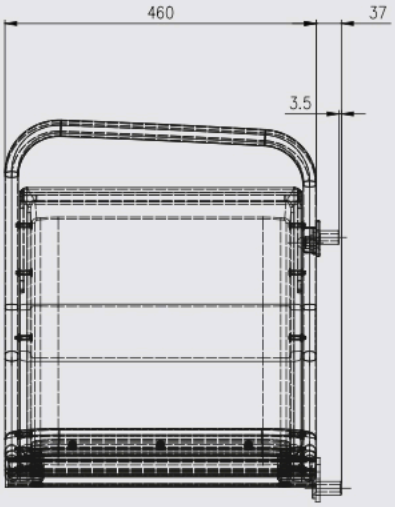
460
37
3.5

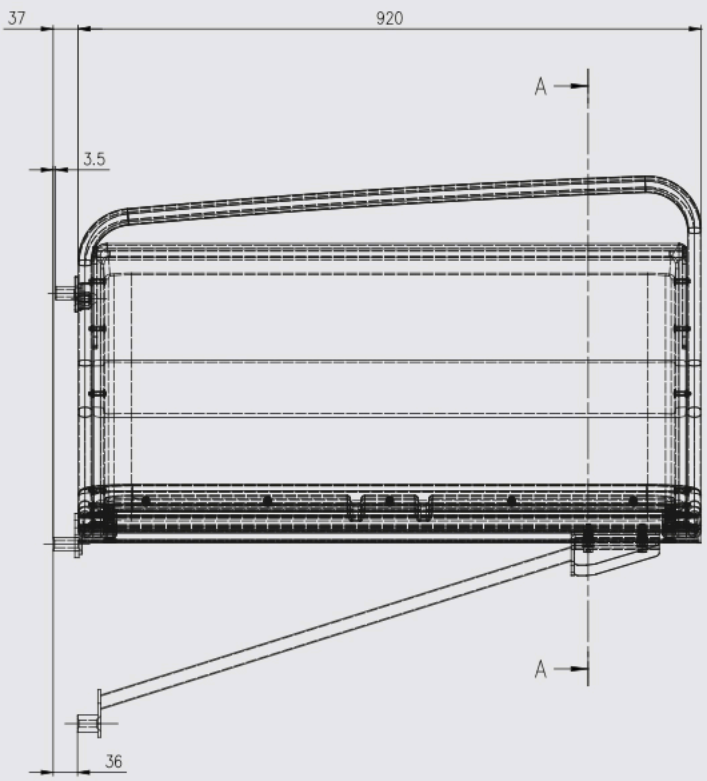
37
920
3.5
A
A
36

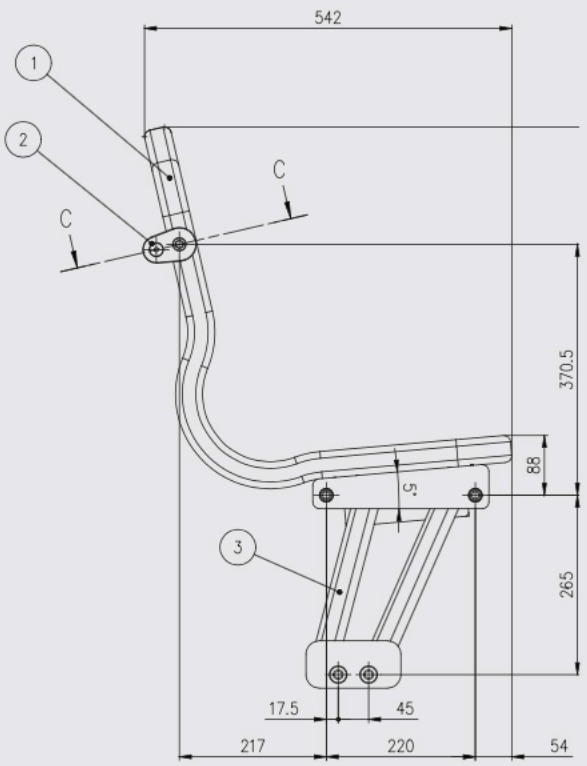
542
1
2
C
C
370.5
88
5°
3
265
17.5
45
217
220
54